

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. SEDESSON-FISE-2022-034 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SEDESSON" REPRESENTADA POR SU TITULAR LA MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y, POR LA OTRA LA EMPRESA 2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

Primera. - "LA SEDESSON" Declara:

- 1.1 Que, es una Dependencia Directa de la Administración Pública del Estado de Sonora, creada mediante Decreto No. 52 que reformó y derogó algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado No. 49 sección I el día 19 de diciembre del 2003.
- 1.2 Que, el Ejecutivo del Estado de Sonora cuenta con la Secretaría de Desarrollo Social para el despacho de los asuntos relativos a desarrollo social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 fracción IX y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- 1.3 Que, es la encargada de formular y conducir la política social del Estado ejecutando una serie de programas y acciones orientados a los sectores de la población que se encuentra en desventaja social.
- 1.4 Que, la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, en su carácter de Secretaria de Desarrollo Social, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, tal y como se acredita con el nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, de fecha 13 de septiembre de 2021.
- 1.5 Que, los recursos para cubrir el presente contrato provienen del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), según oficio No. SH-FISE-22-013 de fecha 15 de Julio de 2022, emitido por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
- 1.6 Que, para la ejecución de esta obra, será aplicable la Normatividad Estatal conforme a lo establecido en el citado oficio de autorización.
- 1.7 Que, se cuenta con el proyecto, las normas y especificaciones de construcción, así como el programa de ejecución de la obra pública materia de este contrato.
- 1.8 Que, la adjudicación del presente contrato se realizó por Licitación Pública Estatal LPO-926009991-017-2022, con fecha de fallo de 02 de septiembre de 2022 y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- 1.9 Que, para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en Boulevard Paseo Río Sonora #76, Edificio La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora.

2.- Declara "EL CONTRATISTA" por conducto de su REPRESENTANTE.

- 2.1 Que, acredita la existencia de su Sociedad con Escritura Pública Número **10,277** Volumen **07**, de fecha **03 de Abril del 2017**, otorgada ante la Fe del Corredor Público No. **03**, el Lic. **Carlos Orduño Fragoza** con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, Sonora.
- 2.2 Su representado el **C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA** acredita su personalidad como **Administrador Único** de la empresa **2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, y está facultado para suscribir el presente contrato, con el testimonio de la Escritura Pública Número **10,277**, libro **07**, de fecha **03 de Abril del 2017**, otorgada ante la Fe del Lic. **Carlos Orduño Fragoza**, Corredor Público Número **03**, con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, Sonora. Y la cual se encuentra debidamente inscrito con folio No. **N-2017033486** en el Registro Público del Comercio.
- 2.3 Que, dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato.
- 2.4 Su Registro Federal de Contribuyentes vigente es: **R.F.C. KIC1704036AA**, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias.
- 2.5 Que, para efectos del presente contrato señala su domicilio el ubicado en **Calle Alfonso Armenta No.11 Col. Palo Verde Norte, C. P. 83280, Hermosillo, Sonora.**
- 2.6 Que, su representante legal se encuentra plenamente facultado para representarla ya que cuenta con poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y/o dominio, con todas las facultades.
- 2.7 Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Sonora, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
- 2.8 Que, se encuentra al corriente al de sus obligaciones fiscales de acuerdo con lo establecido en el art. 24 Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora y lo demuestra mediante la Constancia de Adeudos Fiscales de las Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas Folio: **DDE.P50.CNDAl/2022-5866**. Del mismo modo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo **57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora**, presenta su Registro Simplificado de Licitantes No. **SCG3412042223**.

Expuesto lo anterior, las Partes están conformes en sujetar su compromiso en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto del Contrato. - "LA SEDESSON", encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de las Obras Nos.: "**C-00085/0369 Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo,**" cuyas especificaciones se detallan en el **Anexo 1** del presente Contrato, misma que deviene del oficio de autorización mencionado en la declaración primera, punto 1.5 del capítulo denominado "**DECLARACIONES**", para lo cual, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a realizar hasta su total terminación, la referida obra, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordado por las partes, así como las disposiciones aplicables en materia.

SEGUNDA: Monto Total del Contrato. - El monto del presente contrato es de **\$2,405,643.03** (Son: Dos Millones Cuatrocientos Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 03/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado por **\$384,902.88** (Son: Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Dos Pesos 88/100 M.N.), para un total de **\$2,790,545.91** (Son: Dos Millones Setecientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 91/100 M.N.), incluye IVA.

"EL CONTRATISTA" acepta que no podrá ejecutar obra por más del monto señalado en la presente cláusula, sin que tenga autorización para ello por parte de la "LA SEDESSON", mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes.

Si el "EL CONTRATISTA" rebasa el monto autorizado, en el primer párrafo de esta cláusula, sin contar con la autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será obligación de "LA SEDESSON" la liquidación de estos trabajos.

En caso de que no se ejecute el total del monto asignado, se deberá llevar a cabo un convenio modificatorio de disminución del monto del Contrato.

TERCERA: Plazo de ejecución. - "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, debiendo iniciar éstos el día 09 de Septiembre de 2022 estimándose su terminación el día 07 de Noviembre de 2022, es decir, una duración de 60 días naturales, de conformidad con el Programa de Ejecución que se adjunta al presente instrumento, mismo que forma parte integral del presente contrato.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de obra el cual se describe en el Anexo 2 del presente contrato.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el plazo de ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá notificarlo a "LA SEDESSON", mediante escrito donde solicite la prórroga en las fechas de los programas de ejecución de los trabajos, para que ésta resuelva lo conducente; previo a la terminación de la obra todas las prórrogas que "LA SEDESSON" autorice se incluirán en un convenio por plazo en donde se indique los tiempos autorizados en dichas prórrogas, con el soporte documental en su caso, que funde y motive las causas que lo originan.

CUARTA: Señalización.- Es obligación de "EL CONTRATISTA" contar con la señalización necesaria en el sitio de la obra para evitar accidente, así mismo, disponer de baños portátiles para sus empleados, colocar lona descriptiva de la obra con bastidor de "PTR" de conformidad con los lineamientos del Anexo 3, en lugar estratégico que informe a la comunidad de los montos y acciones a realizar en el sector, además, contratar un laboratorio externo para el control de calidad de la obra en aspectos de terracería, concretos, pruebas hidrostáticas, entre otras requeridas para el desarrollo óptimo de la obra. Cabe señalar, que los requerimientos descritos con antelación deberán ser cubiertos por "EL CONTRATISTA" según lo estipulado en los análisis de los costos indirectos respectivos.

QUINTA: Domicilio. - "EL CONTRATISTA" deberá ejecutar los trabajos del presente contrato en las direcciones descritas en el Anexo 4 Domicilio de la Obra.

SEXTA: Anticipos. - Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, "LA SEDESSON" otorgará un Anticipo del 30% sobre el monto de la asignación total del presente contrato, que equivale a **\$721,692.91** (Son: Setecientos Veintiún Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 91/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado por **\$115,470.87** (Son: Ciento Quince Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 87/100 M.N.), para un total de **\$837,163.78** (Son: Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 78/100 M.N.), incluye I.V.A.

SEPTIMA: Forma y lugar de pago. - Las partes acuerdan que los trabajos objeto de este contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, las cuales se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes a partir de la fecha de inicio de la obra. "EL CONTRATISTA" deberá entregar al supervisor de los trabajos cada estimación que se formule acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de cinco días naturales siguientes a la fecha del corte.

El supervisor dentro de los quince días naturales siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones previa verificación de los números generadores que las respalden. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se incorporaran en la siguiente estimación.

El pago de las estimaciones se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de autorización de cada estimación por parte del supervisor de los trabajos, mediante la presentación de facturas que deberá reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en esta materia.

OCTAVA: Garantías. - Las partes convienen en que "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, las garantías correspondientes como sigue:

1.- Fianza por el 100% (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representación en esta ciudad; que garantice la correcta inversión y/o devolución de dichos anticipos por la cantidad **\$721,692.91** (Son: **Setecientos Veintiún Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 91/100 M.N.**), más el impuesto al valor agregado por **\$115,470.87** (Son: **Ciento Quince Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 87/100 M.N.**), para un total de **\$837,163.78** (Son: **Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 78/100 M.N.**), incluido el impuesto al valor agregado. "EL CONTRATISTA" deberá hacer entrega de esta fianza previamente a la entrega del anticipo y dentro de los siguientes cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" firme el contrato. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución de los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorización por escrito de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para su cancelación

2.- Fianza por el 10% (por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, señalado en la cláusula segunda de este instrumento legal, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente constituida, con representación en esta ciudad, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la cantidad de **\$279,054.59** (Son: **Doscientos Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.**), incluido el impuesto al valor agregado, "EL CONTRATISTA" deberá hacer entrega de esta fianza, a más tardar en el momento en que vaya a suscribir el contrato.

- a) La fianza por concepto de garantía de cumplimiento deberá incluir en su contenido la garantía sobre posibles defectos de construcción y vicios ocultos en la realización de las obras y tendrá una vigencia en la que se establezca un año adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a satisfacción de "LA SEDESSON" las obras objeto de este contrato, para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas de construcción establecidas por la "LA SEDESSON" y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.
- b) La fianza deberá incluir en su contenido el siguiente párrafo: la afianzadora no disfrutará de los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 del Código Civil Federal y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta póliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Título Tercero Capítulo Cuarto y en Título Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta cláusula, deberán contener las siguientes declaraciones expresas:

- 1.- Que, se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
- 2.- Que, se otorga en los términos del presente contrato.

3.- Que, para ser liberada, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito la de "LA SEDESSON".

NOVENA: Supervisión. - "LA SEDESSON", a través de su supervisor, tendrá derecho a verificar y supervisar en todo tiempo, la ejecución y el avance de los trabajos conforme al programa y lineamientos establecidos en el presente contrato, emitiendo por escrito, las instrucciones que estimen necesarias a través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en términos de las disposiciones contenidas en la normatividad en esta materia.

"LA SEDESSON" a través de la **Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica** tendrá derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "LA SEDESSON", es facultad de "LA SEDESSON" realizar la inspección de todos los materiales que "EL CONTRATISTA" vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación.

En lo relativo al suministro de materiales, previo a su adquisición se deberá contar con la autorización de "LA SEDESSON" a través del residente de obra y se asentará en bitácora dicha autorización, una vez que se haya verificado la congruencia del proyecto con lo físico en la ubicación de la obra y no se reconocerá el suministro de materiales que no cumpla con este requisito.

DECIMA: Pena Convencional.- En el caso de que por causas imputables a "EL CONTRATISTA" incurra en atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, así como en la fecha de terminación pactada en el presente contrato, "LA SEDESSON" quedará facultada a descontar el importe que resulte del 5 al millar por cada día que transcurra desde que surja el atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos este descuento se hará de las estimaciones en trámite de cobro, sobre el importe de la diferencia existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debió realizarse en la fecha en que se determina la diferencia. Este importe deberá cubrirlo "EL CONTRATISTA" a "LA SEDESSON" (por día, semana, quincena o mes, según se haya pactado previamente) hasta la fecha en que la obra se ajuste al programa previamente establecido.

Para este caso, no se tomarán en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la obra, cuando concurren razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que impidan su normal desarrollo.

Las Penas Convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del contrato y podrán devolverse a "EL CONTRATISTA" por "LA SEDESSON", si el primero llega a regularizar, dentro de los plazos establecidos el desarrollo del programa de ejecución de los trabajos materia de este contrato.

En el supuesto de que durante la ejecución de los trabajos motivo del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar el procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor de diez días hábiles se procure llegar a un común acuerdo que sea la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes deberá constar por escrito para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez ha dicho acuerdo.

En el supuesto caso de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

DÉCIMA PRIMERA: Estipulaciones específicas. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de ejecución de estos que firmados por las partes forman parte integral de este instrumento.

El uso de la bitácora es obligatorio, debiendo permanecer en el lugar de los trabajos, sin que deba ser extraída del lugar de estos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos. La bitácora se ajustará a las necesidades de "LA SEDESSON".

"EL CONTRATISTA" también se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de los trabajos que se estipulan en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en los anexos correspondientes que firmado por las partes forma parte integrante de este instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA: Deducciones. - Las partes convienen y "EL CONTRATISTA" acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que "LA SEDESSON" le autorice para pago, éste efectúe las siguientes deducciones:

1.- El 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimación, por concepto de aportación al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. **(En caso de existir convenio con la contratante).**

2.- El 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimación, por concepto de aportación para el servicio de vigilancia, inspección y control para la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado en el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

3.- El 15% (quince por ciento) sobre 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación para el sostenimiento de las Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en los artículos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

4.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

5.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación para la conservación y creación de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

6.- Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor "EL CONTRATISTA", en los términos de la cláusula décima sexta de este contrato.

DÉCIMA TERCERA: Incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, así como pagos en exceso. - En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos "LA SEDESSON" pagará, previa solicitud de "EL CONTRATISTA", gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal para el Estado de Sonora, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA SEDESSON". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

DÉCIMA CUARTA: Recepción de los trabajos. - Una vez terminada la totalidad de los trabajos "EL CONTRATISTA", procederá a notificarlo por escrito a "LA SEDESSON" para que esta, dentro

del plazo pactado verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos "LA SEDESSON", dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, reservándose, "LA SEDESSON", el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal "EL CONTRATISTA", quedará obligado a responder de los defectos que le resulten y de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra celebrado y supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

DÉCIMA QUINTA: Cesión de derechos. - Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma total o parcial a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito de "LA SEDESSON".

DÉCIMA SEXTA: Rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato. - "LA SEDESSON" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la normatividad de esta materia, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", que, de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación:

- a) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto de este contrato, en la fecha previamente convenida con "LA SEDESSON", sin causa justificada conforme la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento.
- b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA SEDESSON".
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de los trabajos.
- d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato, contraviene las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y/o cualquier ordenamiento que rijan el presente contrato.

En caso de que por razones fundadas "LA SEDESSON" determine que "EL CONTRATISTA" se encuentre en algunos de los señalados en los párrafos anteriores, o en los demás previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, notificará por escrito y de manera indubitable a "EL CONTRATISTA", el inicio del procedimiento administrativo de rescisión de contrato, señalándole los hechos que motivaron la decisión de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, ordenando la inmediata suspensión de los trabajos, en la inteligencia de que, los trabajos efectuados en contravención a esta comunicación, se tendrán por no ejecutados.

En caso de rescindir el contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "LA SEDESSON", precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le

hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA" por "LA SEDESSON"; el pago de los materiales que "EL CONTRATISTA" haya suministrado y tenga en el sitio de los trabajos, así como los que se encuentren en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante exhibición de la documentación correspondiente, conforme a los datos básicos de precios que fueron presentados, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la ejecución de los trabajos y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito, a entregarlos en el sitio de trabajo.

DÉCIMA SEPTIMA: Relación laboral. - las partes convienen en que "LA SEDESSON" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL CONTRATISTA" ni para con los trabajadores que contrate para la realización de los trabajos objeto de este contrato, por lo que a "LA SEDESSON" no se le considerará como patrón, ni aun sustituto y "EL CONTRATISTA" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en caso pudiera generarse.

"EL CONTRATISTA" será responsable solidario por la negligencia impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a responder por los mismos, en términos del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: Jurisdicción. - "LAS PARTES" convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas al Código Civil del Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Sonora, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman al margen y calce en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día **07 de Septiembre de 2022.**

Por la Secretaría De Desarrollo Social



**MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO**




**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Por el Contratista



**C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA
2K17 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V**

Testigo



ARQ. MARCO TULIO TURRUBIATES GRIJALVA.

ANEXO 1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Handwritten marks in blue ink at the bottom left, including a checkmark, a symbol resembling a crossed hammer and sickle, and a curved line.

Handwritten marks in blue ink at the bottom right, including a vertical line and a symbol resembling a crossed hammer and sickle.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

OBRA: C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
Hermosillo, Sonora; a 25 de agosto de 2022				FECHA DE INICIO:	09/09/2022	
NOMBRE DEL LICITANTE: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				FECHA DE TERMINO:	07/11/2022	
CLAVE	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	P.U. C/LETRA	IMPORTE
	MANO DE OBRA					
D040A2	TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,614.43	6.78	SEIS PESOS 78/100 M.N.	10,945.84
A110A	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. EXCAVACION DE 0.0 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,374.83	43.55	CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.	59,873.85
A111A	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECÁNICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN EXCAVADORA), PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 M. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	290.00	609.54	SEISCIENTOS NUEVE PESOS 54/100 M.N.	176,766.60
A130A	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO Y COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. INCLUYE COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	107.62	75.91	SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.	8,169.43
A131E	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO, EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	1,274.81	159.14	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	202,873.26
A140C	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. BOMBEO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA BOMBA.	HORA	2.00	239.40	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	478.80
D030C	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO CON FIBRA DE PROLIPOPILENO MARCA FIBERCON O SIMILAR, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, INCLUYE: OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREO 1ER. KM. ETC. FABRICACION DEL CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4" HECHO EN OBRA, ACARREO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00	3,400.33	TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 33/100 M.N.	6,800.66
B040E	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	ML	539.50	23.90	VEINTITRES PESOS 90/100 M.N.	12,894.05
B040G	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	1,074.93	37.16	TREINTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.	39,944.40
B130A	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO.	KG	2,805.38	16.72	DIECISEIS PESOS 72/100 M.N.	46,905.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

OBRA: C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
Hermosillo, Sonora; a 25 de agosto de 2022				FECHA DE INICIO:	09/09/2022	
NOMBRE DEL LICITANTE: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				FECHA DE TERMINO:	07/11/2022	
CLAVE	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	P.U. C/LETRA	IMPORTE
B160E	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	880.65	OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 65/100 M.N.	14,090.40
B160G	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	2,928.16	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	11,712.64
B160J	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	5,019.71	CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.	5,019.71
B240B	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 M.	CAJA	16.00	5,834.17	CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	93,346.72
B240K	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M.	CAJA	2.00	9,640.71	NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	19,281.42
B240N	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 13 DE 2.30 X 1.60 M.	CAJA	1.00	20,855.20	VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.	20,855.20
B243B	INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 102 MM. (4").	PZA	19.00	209.16	DOS CIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N.	3,974.04
B244A	INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fø.Fø. CON PESO DE 110 KG. Y/O 130 KG. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	19.00	418.31	CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.	7,947.89
DC-B250LE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN MATERIAL TIPO B SIN PAVIMENTO, CON TUBERÍA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO DE TUBERIA PEX RETICULADO AZUL Y 7 MTS. DE LARGO. INCLUYE: ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 4", VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA PAD-R DE 1/2", 7 MT DE TUBO DE PEX RETICULADO DE 1/2", CODO COMBINADO DE BRONCE COMPRESIÓN PARA PAD DE 1/2", COLUMPIO COMPLETO: NIPLE DE FOGO DE 60 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 55 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 20 CM X 1/2", NIPLE ROSCA CORRIDA DE 1/2" TEE DE FOGO DE 1/2", UN CODO FO.GO. DE 1/2", TAPON CACHUCHA, VÁLVULA DE CORTE TOTAL DE 1/2", VÁLVULA CHECK DE RESORTE DE 1/2", LLAVE DE JARDÍN BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE: MEDIDOR).	TOMA	30.00	2,065.96	DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.	61,978.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

OBRA: C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.						
Hermosillo, Sonora; a 25 de agosto de 2022				FECHA DE INICIO:	09/09/2022	
NOMBRE DEL LICITANTE: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				FECHA DE TERMINO:	07/11/2022	
CLAVE	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	P.U. C/LETRA	IMPORTE
A090A	SONDEOS CON MAQUINA AUXILIADO A MANO PARA LOCALIZAR INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE (CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS DE VISITA Y TUBERIAS) EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SOND	2.00	142.45	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	284.90
SE-03	RENTA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS. INCLUYE CUATRO DISPOSITIVOS DE "INDICADORES DE OBSTACULOS" DE 122 X 30 CM (COLOR NARANJA CON BLANCO). CUATRO CONOS COLOR NARANJA FLUORESCENTES DE PLASTICO Y CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, TODO FUNCIONANDO DURANTE LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA MANTENER LA OBRA CON CONTROL VIAL Y TRANSITO VEHICULAR, (ESTE CONCEPTO SE ESTIMARA HASTA EL FINAL DE OBRA).	LOTE	1.00	1,967.03	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.	1,967.03
J102A	ACARREO PRIMER KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA A CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	449.00	30.21	TREINTA PESOS 21/100 M.N.	13,564.29
J102B	ACARREO DE KILOMETRO SUBSECUENTE DEL 2DO. AL 20AVO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO.	M3-KM	2,245.02	9.49	NUEVE PESOS 49/100 M.N.	21,305.24
MATERIALES						
H005I	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES PARA AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIAMETRO, RD 26. INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	539.50	165.96	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.	89,535.42
H100F	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SERIE METRICA PARA AGUA POTABLE DE 203 MM (8") DE DIAMETRO, CLASE 10 INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	1,074.93	511.55	QUINIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N.	549,880.44
H007B	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), PUESTAS EN ALMACEN DE LA OBRA. PIEZAS ESPECIAL DE 102 MM A 305 MM DIAMETRO (4" A 12").	KG	2,805.38	128.64	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N.	360,884.08
H015D	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	39.00	1,181.41	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.	46,074.99
H015F	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	42.00	2,220.90	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.	93,277.80
H075D	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA	15.00	679.18	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	10,187.70
H075H	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 302 MM. (12") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	3,508.84	TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N.	7,017.68
H013D	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	30.00	92.72	NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	2,781.60
H013F	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	7.00	285.22	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.	1,996.54
H013H	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 305 MM (12") DE DIAMETRO.	PZA	3.00	523.75	QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 75/100 M.N.	1,571.25
H012B	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3".	PZA	240.00	30.42	TREINTA PESOS 42/100 M.N.	7,300.80
H012C	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2".	PZA	56.00	58.55	CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.	3,278.80
H012D	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4".	PZA	36.00	117.59	CIENTO DIECISIETE PESOS 59/100 M.N.	4,233.24
H018D	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	16.00	7,139.29	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.	114,228.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

OBRA: C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

Hermosillo, Sonora; a 25 de agosto de 2022 **FECHA DE INICIO:** 09/09/2022

NOMBRE DEL LICITANTE: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. **FECHA DE TERMINO:** 07/11/2022

CLAVE	CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	P.U. C/LETRA	IMPORTE
H018F	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 8" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	4.00	10,173.25	DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.	40,693.00
H018H	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	1.00	23,936.37	VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.	23,936.37
H040B	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	19.00	3,391.33	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	64,435.27
H041B	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS.	PZA	19.00	3,323.91	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	63,154.29
J155A	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y PLANTILLA, INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA, MEDIDO COMPACTO.	M3	462.72	173.31	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	80,194.00
				SUBTOTAL:		2,405,643.03
IMPORTE CON LETRA (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.)						

ANEXO 2.- PROGRAMA DE OBRA.

Handwritten marks in blue ink at the bottom left, including a checkmark and some illegible scribbles.

Handwritten marks in blue ink at the bottom right, including a checkmark and some illegible scribbles.

Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Desarrollo Social
 Licitación Pública
 No. LPO-926009991-017-2022
 Fecha Entrega: 25-Ago-2022

Desc. de la Obra: C-00085/0369 Ampliación de Red
 de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia
 Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo,
 Municipio de Hermosillo

2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
 Dom. Alfonso Armenta #11, Col. Palo Verde
 Hermosillo, Sonora
 Rep. Legal Ing. Francisco Javier Acuña Leyva
 Fecha Inicio: 09-Sep-2022
 Fecha Terminación: 07-Nov-2022

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
MANO DE OBRA							
D040A2	TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,614.43	10,945.84	10,945.84		
A110A	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. EXCAVACION DE 0.0 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,374.83	59,873.85	59,873.85		
A111A	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECÁNICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN EXCAVADORA), PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 M. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	290.00	176,766.60	176,766.60		
A130A	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO Y COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. INCLUYE COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	107.62	8,169.43	8,169.43		
A131E	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO, EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	1,274.81	202,873.26		202,873.26	
				Suma en la hoja:	255,755.72	202,873.26	0.00
				Suma acumulada:	255,755.72	202,873.26	0.00

Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Desarrollo Social
 Licitación Pública
 No. LPO-926009991-017-2022
 Fecha Entrega: 25-Ago-2022

Desc. de la Obra: C-00085/0369 Ampliación de Red
 de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia
 Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo,
 Municipio de Hermosillo

2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
 Dom. Alfonso Armenta #11, Col. Palo Verde
 Hermosillo, Sonora
 Rep. Legal Ing. Francisco Javier Acuña Leyva
 Fecha Inicio: 09-Sep-2022
 Fecha Terminación: 07-Nov-2022

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
A140C	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. BOMBEO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA BOMBA.	HORA	2.00	478.80		478.80	
D030C	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO CON FIBRA DE PROLIPOPILENO MARCA FIBERCON O SIMILAR, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, INCLUYE: OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREO 1ER. KM. ETC. FABRICACION DEL CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 TM.A. DE 3/4" HECHO EN OBRA, ACARREO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00	6,800.66		6,800.66	
B040E	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	ML	539.50	12,894.05		12,894.05	
B040G	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	1,074.93	39,944.40		39,944.40	
B130A	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM. MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO.	KG	2,805.38	46,905.95			46,905.95
B160E	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	14,090.40			14,090.40
B160G	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	11,712.64			11,712.64
				Suma en la hoja:	0.00	60,117.91	72,708.99
				Suma acumulada:	255,755.72	262,991.17	72,708.99

Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Desarrollo Social
 Licitación Pública
 No. LPO-926009991-017-2022
 Fecha Entrega: 25-Ago-2022

Desc. de la Obra: C-00085/0369 Ampliación de Red
 de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia
 Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo,
 Municipio de Hermosillo

2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
 Dom. Alfonso Armenta #11, Col. Palo Verde
 Hermosillo, Sonora
 Rep. Legal Ing. Francisco Javier Acuña Leyva
 Fecha Inicio: 09-Sep-2022
 Fecha Terminación: 07-Nov-2022

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
B160J	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	5,019.71			5,019.71
B240B	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 M.	CAJA	16.00	93,346.72		93,346.72	
B240K	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M.	CAJA	2.00	19,281.42		19,281.42	
B240N	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 13 DE 2.30 X 1.60 M.	CAJA	1.00	20,855.20		20,855.20	
B243B	INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 102 MM. (4").	PZA	19.00	3,974.04		3,974.04	
B244A	INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE F _o .F _o . CON PESO DE 110 KG. Y/O 130 KG. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	19.00	7,947.89		7,947.89	
DC-B250LE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN MATERIAL TIPO B SIN PAVIMENTO, CON TUBERÍA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO DE TUBERIA PEX RETICULADO AZUL Y 7 MTS. DE LARGO. INCLUYE: ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 4", VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA	TOMA	30.00	61,978.80			61,978.80
				Suma en la hoja:	0.00	145,405.27	66,998.51
				Suma acumulada:	255,755.72	408,396.44	139,707.50

Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Desarrollo Social
 Licitación Pública
 No. LPO-926009991-017-2022
 Fecha Entrega: 25-Ago-2022

Desc. de la Obra: C-00085/0369 Ampliación de Red
 de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia
 Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo,
 Municipio de Hermosillo

2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
 Dom. Alfonso Armenta #11, Col. Palo Verde
 Hermosillo, Sonora
 Rep. Legal Ing. Francisco Javier Acuña Leyva
 Fecha Inicio: 09-Sep-2022
 Fecha Terminación: 07-Nov-2022

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
	PAD-R DE 1/2", 7 MT DE TUBO DE PEX RETICULADO DE 1/2", CODO COMBINADO DE BRONCE COMPRESIÓN PARA PAD DE 1/2", COLUMPIO COMPLETO: NIPLE DE FOGO DE 60 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 55 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 20 CM X 1/2", NIPLE ROSCA CORRIDA DE 1/2" TEE DE FOGO DE 1/2", UN CODO FO.GO. DE 1/2", TAPON CACHUCHA, VÁLVULA DE CORTE TOTAL DE 1/2", VÁLVULA CHECK DE RESORTE DE 1/2", LLAVE DE JARDÍN BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE: MEDIDOR).						
A090A	SONDEOS CON MAQUINA AUXILIADO A MANO PARA LOCALIZAR INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE (CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS DE VISITA Y TUBERIAS) EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SOND	2.00	284.90	284.90		
SE-03	RENTA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS. INCLUYE CUATRO DISPOSITIVOS DE "INDICADORES DE OBSTACULOS" DE 122 X 30 CM (COLOR NARANJA CON BLANCO), CUATRO CONOS COLOR NARANJA FLUORECENTES DE PLASTICO Y CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, TODO FUNCIONANDO DURANTE LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA MANTENER LA OBRA CON CONTROL VIAL Y TRANSITO VEHICULAR, (ESTE CONCEPTO SE ESTIMARA HASTA EL FINAL DE OBRA).	LOTE	1.00	1,967.03	740.28	994.09	232.66
J102A	ACARREO PRIMER KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA A CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	449.00	13,564.29	13,564.29		
J102B	ACARREO DE KILOMETRO SUBSECUENTE DEL 2DO. AL 20AVO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO.	M3-KM	2,245.02	21,305.24	21,305.24		
	MATERIALES						
H005I	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES PARA AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIAMETRO, RD 26. INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	539.50	89,535.42		89,535.42	
				Suma en la hoja:	35,894.71	90,529.51	232.66
				Suma acumulada:	291,650.43	498,925.95	139,940.16

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
H100F	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SERIE METRICA PARA AGUA POTABLE DE 203 MM (8") DE DIAMETRO, CLASE 10 INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	1,074.93	549,880.44	549,880.44		
H007B	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), PUESTAS EN ALMACEN DE LA OBRA. PIEZAS ESPECIAL DE 102 MM A 305 MM DIAMETRO (4" A 12").	KG	2,805.38	360,884.08			360,884.08
H015D	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	39.00	46,074.99		46,074.99	
H015F	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	42.00	93,277.80		93,277.80	
H075D	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA	15.00	10,187.70		10,187.70	
H075H	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 302 MM. (12") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	7,017.68		7,017.68	
H013D	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	30.00	2,781.60			2,781.60
H013F	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	7.00	1,996.54			1,996.54
H013H	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 305 MM (12") DE DIAMETRO.	PZA	3.00	1,571.25			1,571.25
H012B	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3".	PZA	240.00	7,300.80			7,300.80
H012C	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2".	PZA	56.00	3,278.80			3,278.80
H012D	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4".	PZA	36.00	4,233.24			4,233.24
H018D	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	16.00	114,228.64		114,228.64	
Suma en la hoja:					549,880.44	270,786.81	382,046.31
Suma acumulada:					841,530.87	769,712.76	521,986.47

Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Desarrollo Social
 Licitación Pública
 No. LPO-926009991-017-2022
 Fecha Entrega: 25-Ago-2022

Desc. de la Obra: C-00085/0369 Ampliación de Red
 de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia
 Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo,
 Municipio de Hermosillo

2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
 Dom. Alfonso Armenta #11, Col. Palo Verde
 Hermosillo, Sonora
 Rep. Legal Ing. Francisco Javier Acuña Leyva
 Fecha Inicio: 09-Sep-2022
 Fecha Terminación: 07-Nov-2022

PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS


Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2022		
					Sep	Oct	Nov
H018F	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 8" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	4.00	40,693.00		40,693.00	
H018H	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UNION CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	1.00	23,936.37		23,936.37	
H040B	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	19.00	64,435.27		64,435.27	
H041B	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS.	PZA	19.00	63,154.29		63,154.29	
J155A	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y PLANTILLA, INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA, MEDIDO COMPACTO.	M3	462.72	80,194.00		80,194.00	
				Total:	2'405,643.03		

Suma en la hoja: 0.00
 Suma acumulada: 841,530.87 / 272,412.93 / 521,986.47 /

ANEXO 3.- LONA DESCRIPTIVA DE OBRA LINEAMIENTOS.

AB



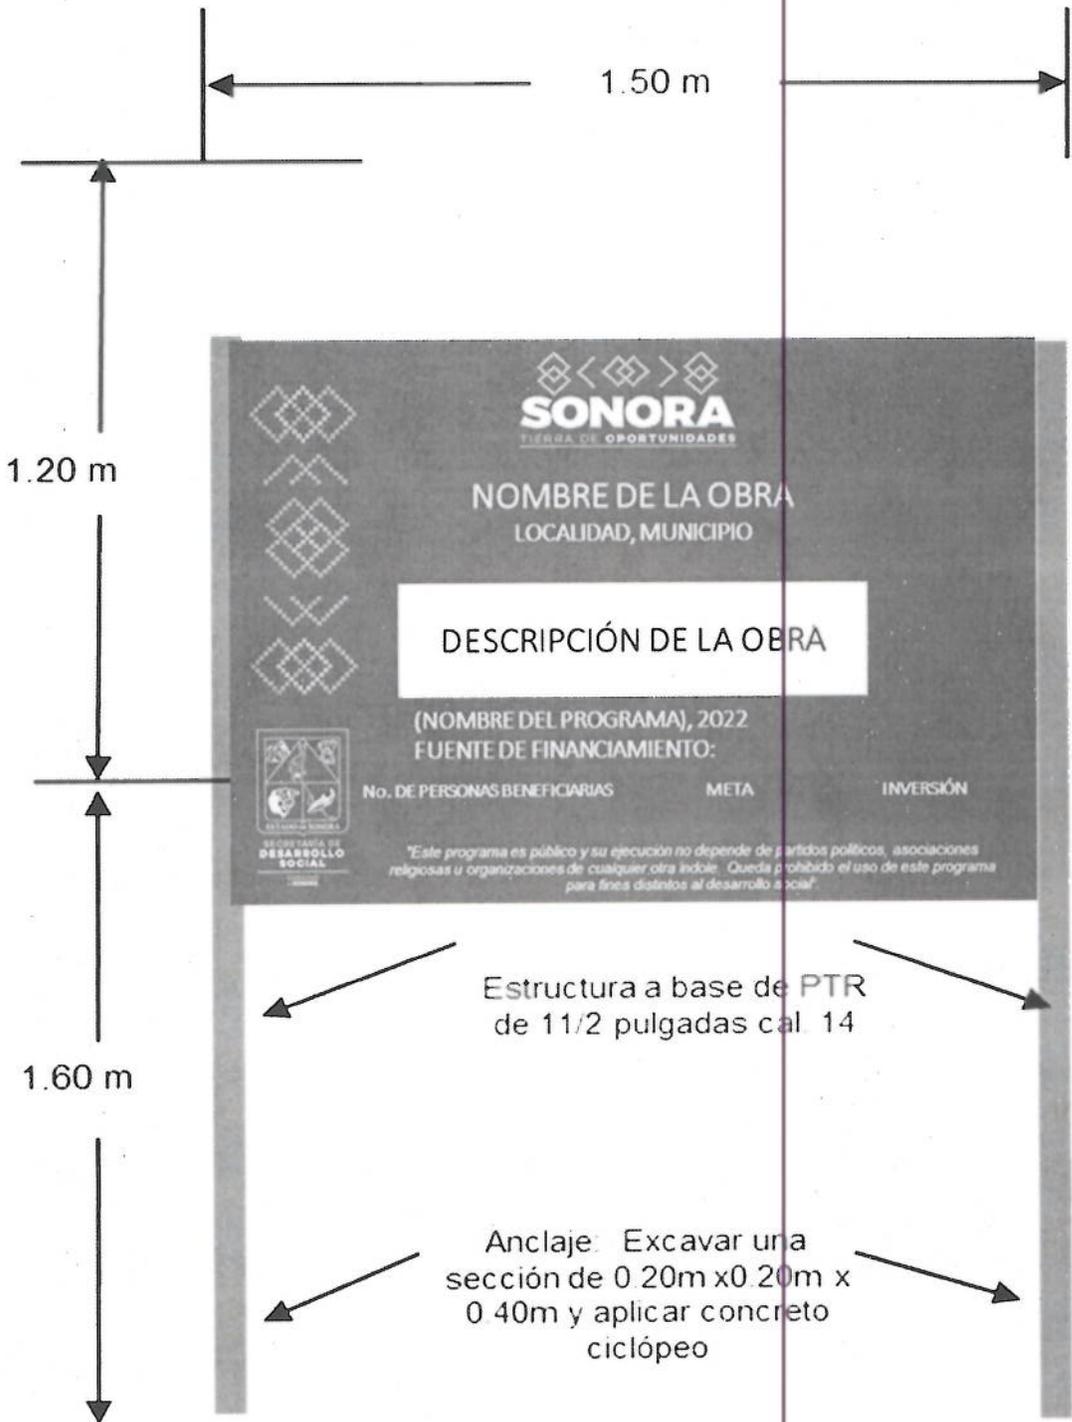

Handwritten blue scribbles and lines.

Handwritten blue scribble.

Handwritten blue 'X' mark.

Handwritten blue mark.

ANEXO 4.- DOMICILIO DE LA OBRA

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00085/0369 Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia Tres Reinas, en la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo.

Domicilio conocido, continuidad Calle Río Jordán, Colonia Tres Reinas, Hermosillo, Sonora.

