

CONVENIO NO. **SEDESSON-FISE-2022-005-CM-01**, DE MODIFICACIONES AL CONTRATO NO. **SEDESSON-FISE-2022-005**, DE FECHA **23 DE JUNIO DE 2022** QUE CELEBRA, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA SEDESSON**”, REPRESENTADA POR LA MTRA. **MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y, POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **GREGORIO FÉLIX PÉREZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha **23 de junio de 2022**, “**LA SEDESSON**” y “**EL CONTRATISTA**” celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **SEDESSON-FISE-2022-005**, por un importe de **\$745,311.93 (Son: Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Once Pesos 93/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado por **\$119,249.91 (Son: Ciento Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 91/100 M.N.)**, para un total de **\$864,561.84 (Son Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, incluye I.V.A., con un período de ejecución de los trabajos de **60 días naturales**, mediante el cual “**EL CONTRATISTA**” se obligó a realizar la obra objeto del presente documento: **C-00075/0742 Construcción de Cuarto-Dormitorio, en la Localidad de Nacozari de García en el Municipio de Nacozari de García.**

SEGUNDO. - Que, para cubrir las erogaciones en la ejecución de estas obras, “**LA SEDESSON**”, durante el ejercicio fiscal 2022 asignó recursos de su **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**, siendo autorizados por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, según Oficio No. **SH-FISE-22-002** de fecha **11 de mayo de 2022**.

TERCERO. - Para la contratación de los trabajos objeto de la obra que se menciona en el “**ANTECEDENTE PRIMERO**”, se realizó el procedimiento de **Adjudicación Directa** con fecha **14 de junio de 2022**.

DECLARACIONES

ÚNICA. - “**LA SEDESSON**” y “**EL CONTRATISTA**” declaran que:

Para la acreditación de su respectiva personalidad seguirán vigentes las fracciones **1.4** de la declaración primera y **2.1** de la declaración segunda del contrato original.

Expuesto lo anterior, las partes se comprometen a dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - Que con fundamento en lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así mismo, en el artículo 99 de su reglamento, esta unidad administrativa mediante el presente instrumento jurídico autoriza la ampliación del período de ejecución del contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-005** firmado el **23 de junio de 2022**, según se describe:

- La modificación se genera por eventos no imputables al contratista debido al mal clima por lluvias que limitaron el proceso de los trabajos ampliándose **15 días naturales** al período original del contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-005** con fecha de inicio de los trabajos el día **29 de junio de 2022** y terminación



de estos el día **27 de agosto de 2022**, para quedar de la siguiente manera: fecha de inicio los trabajos el día **29 de junio de 2022** y la fecha de término el día **11 de septiembre de 2022**, con un plazo de ejecución de **75 días naturales**, es decir, una modificación en tiempo equivalente al 25%, con respecto al plazo originalmente pactado. Lo anterior por causas de lluvias ocasionadas en la semana del 8 al 13 de agosto del presente año, quedando accesos incomunicados debido a las corrientes de agua.


SEGUNDA. - A partir de la fecha del presente Convenio, las estimaciones pendientes del pago, y subsecuentes en su caso, por concepto de trabajos realizados derivados del Contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-005** celebrado entre las partes el **23 de junio de 2022**, serán atendiendo el presente Convenio.

TERCERA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio, continuarán vigentes todas las estipulaciones del contrato original.

CUARTA. - Jurisdicción. - para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que elija "LA SEDESSON".

..... **Leído** que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y calce todas y cada una de las partes que intervienen, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los **26 días del mes de agosto de 2022**.

Por la Secretaría De Desarrollo Social




MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO




ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Por el Contratista



C. GREGORIO FÉLIX PÉREZ
CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.

Testigo

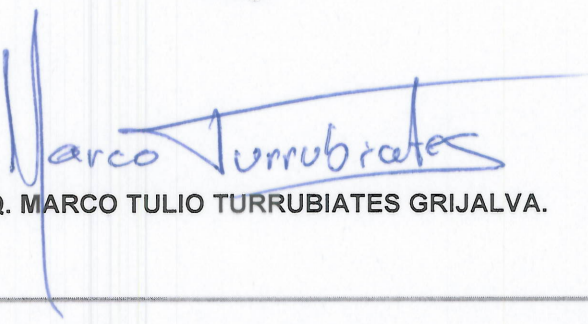

ARQ. MARCO TULIO TURRUBIATES GRIJALVA.



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

DICTAMEN TÉCNICO PARA FORMALIZAR CONVENIO MODIFICATORIO

Dictamen técnico que funda y motiva la justificación para celebrar un convenio que modifica las condiciones originalmente pactadas en el contrato N°. **SEDESSON-FISE-2022-005** ✓

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento para el Estado de Sonora, se presenta el siguiente dictamen de *convenio modificadorio* en alcance al contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-005** relativo a la obra No. **C-00075/0742 Construcción de cuarto-dormitorio, en la localidad de Nacozari de García, Municipio de Nacozari de García**, celebrado con “**Construcciones Don Goyo, S.A. de C.V.**” de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERA.- Que con fecha **23 de junio de 2022**, “**LA SEDESSON**” y “**EL CONTRATISTA**” celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **SEDESSON-FISE-2022-005**, por un importe de \$ **745,311.93** (son: **setecientos cuarenta y cinco mil trescientos once pesos 93/100 M.N.**) más el impuesto al valor agregado por \$ **119,249.91** (son: **ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.**), para un total de \$ **864,561.84** (son: **ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y un pesos 84/100 M.N.**), mediante el cual “**EL CONTRATISTA**” se obligó a realizar la obra No. **C-00075/0742 Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Nacozari de García, Municipio de Nacozari de García**.

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

EL CONTRATISTA mediante oficio No. s/n de fecha 26 de Agosto de 2022 a nombre de la Empresa: **CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DE C.V.** solicita la modificación del periodo de ejecución de la obra en mención, de tal manera que el periodo original es del 29 de junio del 2022 al 27 de agosto del 2022 la cual tiene un atraso que se generó por eventos no imputables al contratista que limitaron el proceso de los trabajos, debido a las condiciones climáticas que ocasionaron constantes lluvias y desastres naturales que se han estado presentando en la Localidad de Nacozari de García, Municipio de Nacozari, Sonora. ✓

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, así mismo, en el artículo 99 de su reglamento, esta unidad administrativa mediante el presente instrumento jurídico autoriza la ampliación del periodo de ejecución del contrato a razón del 25%, es decir de 15 días naturales quedando el inicio el 29 de junio del 2022 y concluyendo el 11 de septiembre del 2022 con un periodo de ejecución de 75 días naturales

..... **Leído** que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y calce todas y cada una de las partes que intervienen, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los **26 días del mes de Agosto de 2022**

POR LA SEDESSON

Ing. 
Carlos David Hernández Medina
Supervisor de obra.





Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: HERMOSILLO, SONORA A 26 DE AGOSTO DE 2022

Fianza No. 2338407-0000

Fiado: CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: \$ 86,456.18

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 18/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 29 DE JUNIO DE 2022

DOMICILIO DEL FIADO: SOSTENES ROCHA NO.1320 COLONIA DUNAS, C.P. 83179 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO


BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: COMONFORT Y DR. PALIZA PLANTA BAJA COL. CENTENARIO, C.P. 83260 EN HERMOSILLO, SONORA

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, HACE CONSTAR POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA N° 2338407 QUE EXPEDIMOS POR LA CANTIDAD DE \$ 86,456.18 (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V. ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA QUEDA MODIFICADO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDA AUMENTADO POR 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES MAS QUEDANDO DESDE EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 AL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS NATURALES, SEGÚN CONVENIO SEDESSON-FISE-2022-005-CM-01 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022. RELATIVO A "C-00075/0742 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACÓZARI DE GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA". EXCEPCIÓN HECHA DE DICHA MODIFICACIÓN SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA LA FIANZA ORIGINAL. ESTE ENDOSO ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL. *** FIN DE TEXTO ***

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com. en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: X98cDDM


Maria Monserrath Amarillas Noriega



8A8jZM7WK6skw3SfNYwNBuBLaWs1ICMiYsIEdfi158eSuzj0+RfqLXECm8CVQ239AmVBIKNJGD0UywgCbTKmzFL/OL/JQIsZmbn
YFT1MpuqtMKaVB55sZ/jk/ZqYrRrObO7JDMVvACB9tSwXUsb+nLSSjPkFyje4v1IzWdogS8F6PSSJApzNZWeUhKOo+yyYQg6+jxFq
OtNh596ZDzuSxSPTiAn4yvLCVQ/Pm9x+X3HEbwzmrQHvgG198IPW+oEgYmCbXMyBJ8jdnXiv3RjCc3wLwv/R7jQ0zWteq09sF0FI
aXeE3eFOYPVwZvgdMLRtQ9NvMnztCqKWZ0MtrsjQLA==

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Página 1/1



Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com
En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.

Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ARTÍCULOS

OBLIGACIONES GENERALES

Acreditada Solvencia 16 y 18.

SUSCRIPCIÓN

Medios Electrónicos 214

Operación de Fianzas especializadas

Fianza original 166

Informe de autoridad 293

INCUMPLIMIENTO

Orden y excusión 178

Supletoriedad de la Ley 183

Prórrogas o esperas 179

Reclamación 279 al 283

Caducidad/prescripción 174 y 175

Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

30 de septiembre de 2022

CARTA AUTENTICIDAD DE FIANZA

A quien corresponda,


Por medio de la presente, hacemos constar ante usted, que la póliza de fianza consultada se encuentra registrada por esta Institución Afianzadora con los siguientes datos:

Número de fianza	2338407-0000
Fecha de Fianza	26 de Agosto de 2022
Fiado (Cliente)	CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.
Monto Afianzado	\$86,456.18 (Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 18/100 M.N.)
Beneficiario	SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Ramo/Tipo	3/39103
Estatus	VIGENTE
Línea de Validación	X98cDDM
Folio de Validación	4906228

Confirmamos que la Fianza señalada en este documento es auténtica y fue emitida por Liberty Fianzas S.A de C.V.

Sin otro particular, nos ponemos a sus órdenes.

Atentamente



Maria Monserrath Amarillas Noriega



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Fecha: 26 de Agosto 2022 Hermosillo, Sonora.

Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego.
Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de
Infraestructura Básica.
Presente. -

Con relación al contrato de obra numero C-00075/0742, referente a la "CONSTRUCCION DE CUARTO- DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA", con periodo de ejecución del 29 de Junio de 2022 al 27 de Agosto de 2022, le informamos los días que se presentaron lluvias que nos ocasiono retrasó en la ejecución de los trabajos de dicho contrato, para su reprogramación de los trabajos.

01 de julio del 2022

02 de julio del 2022

03 de julio del 2022

13 de julio del 2022

15 de julio del 2022

20 de julio del 2022

21 de julio del 2022

22 de julio del 2022

23 de julio del 2022

27 de julio del 2022

Sostenes Rocha 1320, Col. Dunas, Hermosillo, Son., Tel. 662 180 10 18, CDG180430LVA,
ing_grego@hotmail.com.



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

31 de julio del 2022

Total de días mes de Julio =11 días

Mes de Agosto

03 de agosto de 2022

04 de agosto de 2022

05 de agosto de 2022

07 de agosto de 2022

08 de agosto de 2022

09 de agosto de 2022

10 de agosto de 2022

14 de agosto de 2022

15 de agosto de 2022

18 de agosto de 2022

19 de agosto de 2022

20 de agosto de 2022



Total de días mes de agosto = 12 días

Sumando un total de 23 días acumulados a la fecha, comprendiendo un periodo de termino hasta el día 19 de septiembre del 2022.

Anexo de información meteorológica, programa de obra y fotos de estados de calles



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

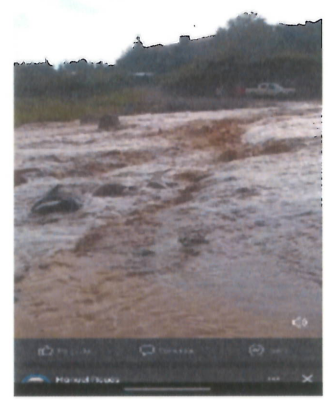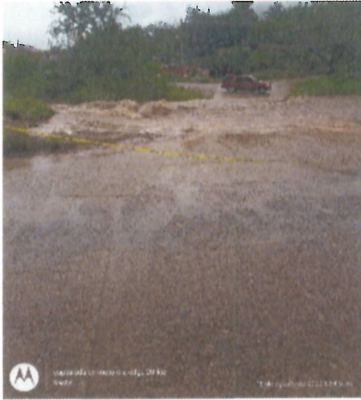


Sostenes Rocha 1320, Col. Dunas, Hermosillo, Son., Tel. 662 180 10 18, CDG180430LVA,
ing_grego@hotmail.com.

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

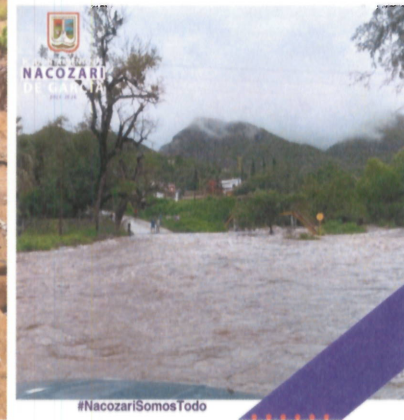

Sostenes Rocha 1320, Col. Dunas, Hermosillo, Son., Tel. 662 180 10 18, CDG180430LVA,
ing_grego@hotmail.com.




CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Nacozari de García
30.37°N / 109.69°W 1178m snm
(30 x 30 km)

2022-07-01 - 2022-07-31
31 días


meteoblue

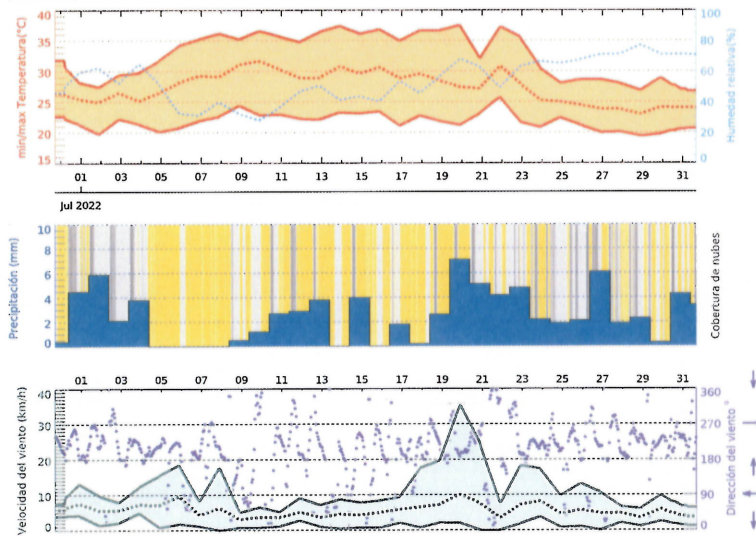

Nacozari de García
30.37°N / 109.69°W 1178m snm
(30 x 30 km)

2022-07-26 - 2022-08-25
31 días

meteoblue

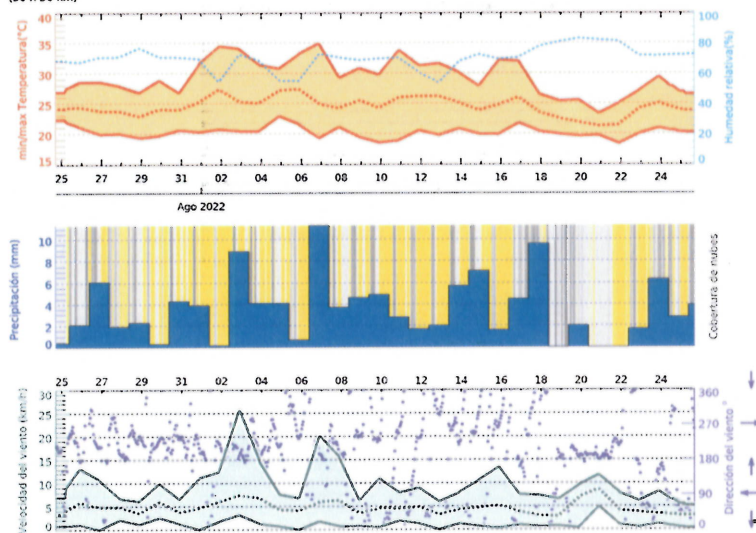

Para cualquier duda o aclaración quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. GREGORIO FELIX PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Sostenes Rocha 1320, Col. Dunas, Hermosillo, Son., Tel. 662 180 10 18, CDG180430LVA,
ing_grego@hotmail.com.

NACUZARI DE GARCIA, SONORA, A 31 DE AGOSTO DEL 2022.

REF: OBRAS PUBLICAS. - OFICIO NO. 207/2022
2022 "AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"

CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.

Presente.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, sin antes mencionar y hacer de su conocimiento que por causa de las lluvias ocasionadas en la semana del 8 al 13 de agosto del presente año, quedaron las calles sin acceso e intransitables de las colonias, Gomes Morin, Las Torres y Jaleros del municipio de Nacozari de García, esto por causa de las corrientes de agua que bajan de los cerros.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración al respecto, no sin antes agradecer su atención a la presente.

Atentamente

ING. CESAR FRANCISCO DE LA REE DÁVILA

Director de Obras Públicas Municipales
Nacozari de García, Sonora.



OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Nacozari de García, Sonora.

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRAMADO							
Actividad	Clave	Descripción	2022				
			Total	Jun	Jul	Ago	Sep

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS
DE 4 X 3 M CON TECHO DE LÁMINA Y PLAFON)

PRELIMINARES

30	VV-1.01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 3,531.21	\$ 148.68	\$ 1,747.02	\$ 1,635.51	
----	---------	---	-------------	-----------	-------------	-------------	--

CIMENTACION

50	VV-2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "C", PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINE FONDO, TALUDES,	\$ 2,988.64	\$ 64.28	\$ 1,510.38	\$ 1,413.98	
60	VV-2.02	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 6,720.75	\$	\$ 2,910.02	\$ 3,464.30	\$ 346.43
70	VV-2.08	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DENTELLÓN PERIMETRAL A BASE DE ARMEX 15X30X4, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$ 163,871.66	\$	\$ 64,828.36	\$ 90,039.36	\$ 9,003.94

80	VV-2.06	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CADENA DE DESPLANTE CARA DE CONTACTO CON MURO DE ENRASE A BASE DE ASFALTO EN FRIO, BASE SOLVENTE A A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	\$ 2,588.11	\$	\$ 948.97	\$ 1,437.84	\$ 201.30
----	---------	---	-------------	----	-----------	-------------	-----------

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

212.96	71,944.75	97,990.99	9,551.67
212.96	71,944.75	97,990.99	9,551.67

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO

Actividad	Clave	Descripción	Total	2022			
				Jun	Jul	Ago	Sep
90	VV-2.07	RELLENO DE CEPA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: VOLTEO A PALA, COMPACTADO A MANO CON PISÓN APLICANDO HUMEDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 108.81	\$	\$ 34.16	\$ 63.26	\$ 11.39
100	VV-033	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% P.P. CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 0.20 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO.	\$ 10,678.08	\$	\$ 3,352.43	\$ 6,208.18	\$ 1,117.47
110	VV-2.11	SOBRE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA CONSTRUCCIÓN CON DISTANCIA PROMEDIO DE 30 METROS,(CEMENTO, YESO, CAL, ARENA, GRAVA, VARILLA, ARMEX, VIGUETA, CASETÓN, LÁMINA, POLINES, BLOCK, ETC.) EN TERRENO CON PENDIENTE PRONUNCIADA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 13,342.10	\$ 317.69	\$ 7,465.21	\$ 5,559.20	
ALBAÑILERIA							
130	VV-3.01	MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO SIN RELLENO 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, NO MAYORES A 1.5 CM. A NIVEL Y PLOMO, ALTURA INDICADA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 135,512.80	\$	\$ 45,696.18	\$ 78,786.51	\$ 11,030.11
140	VV-3.02	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM². TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X15 CM 4VAR, CIMBRA COMUN A PLOMO, HABILITADO, ARMADO, COLADO COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE MATERIALES. P.U.O.T.	\$ 25,184.88	\$	\$ 7,321.19	\$ 14,642.37	\$ 3,221.32

Suma en la hoja: 317.69
Suma acumulada: 530.65

63,869.17
135,813.92
105,259.52
203,250.51
15,380.29
24,931.96

Ing. Gregorio Félix Pérez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaria de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACUZARI REPROGRMADO

Actividad	Clave	Descripción	2022				
			Total	Jun	Jul	Ago	Sep
150	VV-3.03	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA, ALTURA INDICADA EN PLANO. ARMADA CON ARMEX 15X20 CM 4VAR, CIMBRA COMUN A NIVEL. HABILITADO, ARMADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE MATERIALES, P.U.O.T.	\$ 39,194.40	\$	10,144.44 \$	23,055.52 \$	5,994.44
TECHUMBRE							
170	VV-4.01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R-72, CALIBRE 28, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A BASE DE POLIN MON-TEN DE 3MT-14 Y 4MT-14, INDICADO EN PLANOS. LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, FIJACION DE LAMINA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4" X 3/4"; INCLUYE: HABILITADO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN A CADENA DE CERRAMIENTO CON 1 VAR. DE 3/8", SUJECIÓN DE LAMINA, SOLDADURA, CORTES, DETALLADO, DESPEDICIOS DE MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 111,580.33	\$	13,570.60 \$	75,392.10 \$	22,617.63
180	VV-4.02	FABRICACION DE PLAFOND DE TABLAROCA DE YESO DE 1/2" DE 1.22M X 2.44M (4PIES X 8 PIES), A BASE DE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA CON CANAL LISTON YPSA @0.61 M Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 @1.20 M., FIJADO A ESTRUCTURA DE POLINERIA DE TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, , SELLADO DE JUNTAS DE PLAFONERIA CON REDIMIX Y PERFACINTA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 42,604.19	\$		31,243.08 \$	11,361.11

PUERTAS Y VENTANAS

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 530.65

23,715.04
159,528.96
129,690.70
332,941.21
39,973.18
64,905.14

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO									
Actividad	Clave	Descripción	Total	2022			Jul	Ago	Sep
					Jun				
200	VV-5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 0.90X2.06 MTS CON MARCO METALICO DE 0.93X2.10 MTS FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, CHAPA TIPO BOLA CON LLAVE PARA EXTERIOR, 2 BISAGRAS DE 3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PERFILADO A NIVEL Y ESCUADRA DEL VANO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA; SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 28,780.60			\$ 20,092.13		\$ 8,688.47	
210	VV-5.02	VENTANA CORREDIZA DE 1.00M ANCHOX1.20M. ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 1-1/2", INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM., HERRAJES, FIJACIÓN, PERFILADO A NIVEL Y ESCUADRA DEL VANO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 16,805.00			\$ 11,731.80		\$ 5,073.20	
INSTALACIÓN ELECTRICA									
230	VV-6.01	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2"x 4", HASTA 3.50 M. DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE. CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, APAGADOR COMPLETO, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 2,963.90			\$ 2,034.05		\$ 929.85	
240	VV-6.02	SALIDA PARA CONTACTO 110 V MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX, HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", DOS	\$ 7,503.60			\$ 5,149.53		\$ 2,354.07	
Suma en la hoja:				0.00					
Suma acumulada:				530.65				39,007.51	17,045.59
								371,948.72	81,950.73

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaria de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Terminó: 11 sept 2022
Duración: 75 Dias

Programa de Obra NACUZARI REPROGRAMADO

Actividad	Clave	Descripción	Total	2022			Jul	Ago	Sep
				Jun					
250	VV-6.03	CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CONTACTO COMPLETO, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 3,317.00		\$		\$ 2,276.37	\$	1,040.63
270	VV-7.01	ACABADOS APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS DE LADRILLO O BLOCK A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM A PLOMO. EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 90,784.04		\$		\$ 66,196.70	\$	24,587.34
280	VV-7.02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.	\$ 37,251.83		\$		\$ 20,695.46	\$	16,556.37
Suma en la hoja:				0.00			0.00	89,168.53	42,184.34
Suma acumulada:				530.65			159,528.96	461,117.25	124,135.07

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOTO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACUZARI REPROGRMADO						
Actividad	Clave	Descripción	2022			
			Total	Jun	Jul	Ago

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 530.65

0.00
159,528.96

0.00
461,117.25

0.00
124,135.07

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaria de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Suministros NACAZARI REPROGRMADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2022			
						Jun	Jul	Ago	Sep
HERR	HERRAMIENTA INDUSTRIAL	(%)mo	0.04858	\$ 245,006.72	\$ 11,902.43	\$ 19,611	\$ 2,148.71	\$ 7,472.70	\$ 2,261.41
BAILA	Compactador tipo Ballarina	Hora	9.18590	\$ 80.30	\$ 737.63	\$	\$ 231.59	\$ 428.85	\$ 77.19
EQUITOP	EQUIPO TOPOGRAFICO, CONSTA DE NIVEL, TEODOLITO ESTADAL CINTAS CADENAS	hr	1.58350	\$ 39.36	\$ 62.33	\$ 2,622	\$ 30.84	\$ 28.87	
REVOLVEDC	REVOLVEDORA DE UN SACO	hr	18.52314	\$ 51.30	\$ 950.24	\$	\$ 357.49	\$ 525.04	\$ 67.71
VIBRADOR	VIBRADOR	hr	61.91791	\$ 75.21	\$ 4,656.85	\$	\$ 1,469.68	\$ 2,667.13	\$ 520.04
Total:					18,309.48				

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

22.23
22.23

11,122.59
11,122.59

4,238.31
4,238.31

2,926.35
2,926.35

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022	Jun	Jul	Ago	Sep
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DE 4 X 3 M CON TECHO DE LÁMINA Y PLAFON)										
PRELIMINARES										
30	VV-1.01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	29/Jun/2022	60c	27/Ago/2022					
CIMENTACION										
50	VV-2.01C	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "C", PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS HASTA DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINE FONDO, TALUDES,	30/Jun/2022	60c	28/Ago/2022					
60	VV-2.02	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	05/Jul/2022	61c	03/Sep/2022					
70	VV-2.08	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4", HECHO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DENTELLÓN PERIMETRAL A BASE DE ARMEX 15X30X4, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA, VIBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	08/Jul/2022	59c	04/Sep/2022					
80	VV-2.06	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CADENA DE	10/Jul/2022	58d	05/Sep/2022					

Ing. Gregorio Félix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jun	Jul	Ago	Sep
90	VV-2.07	DESPLANTE CARA DE CONTACTO CON MURO DE ENRASE A BASE DE ASFALTO EN FRIO, BASE SOLVENTE A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	14/Jul/2022	55c	06/Sep/2022				
100	VV-033	RELLENO DE CEPA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: VOLTEO A PALA, COMPACTADO A MANO CON PISÓN APLICANDO HUMEDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	14/Jul/2022	55c	06/Sep/2022				
110	VV-2.11	SOBRE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA CONSTRUCCIÓN CON DISTANCIA PROMEDIO DE 30 METROS, (CEMENTO, YESO, CAL, ARENA, GRAVA, VARILLA, ARMEX, VIGUETA, CASETÓN, LÁMINA, POLINES, BLOCK, ETC.) EN TERRENO CON PENDIENTE PRONUNCIADA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA	30/Jun/2022	54c	22/Ago/2022				
130	VV-3.01	MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO SIN RELLENO 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, NO MAYORES A 1.5 CM. A NIVEL Y PLOMO, ALTURA INDICADA	13/Jul/2022	55c	05/Sep/2022				

ALBAÑILERIA

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO						
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jun Jul Ago Sep
140	VV-3.02	EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. CASTILLO DE 15 X 15 CMS. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM², TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X15 CM 4VAR, CIMBRA COMUN A PLOMO, HABILITADO, ARMADO, COLADO COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE MATERIALES. P.U.O.T.	15/Jul/2022	55c	07/Sep/2022	
150	VV-3.03	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA, ALTURA INDICADA EN PLANO. ARMADA CON ARMEX 15X20 CM 4VAR, CIMBRA COMUN A NIVEL. HABILITADO, ARMADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE MATERIALES, P.U.O.T.	18/Jul/2022	53c	08/Sep/2022	
170	VV-4.01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R-72, CALIBRE 28, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A BASE DE POLIN MON-TEN DE 3MT-14 Y 4MT-14, INDICADO EN PLANOS. LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, FIJACION DE LAMINA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4" X 3/4"; INCLUYE: HABILITADO, ANCLAJE	26/Jul/2022	46c	09/Sep/2022	

TECHUMBRE

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACAZARI REPROGRMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022	Jun	Jul	Ago	Sep
180	VV-4.02	DE ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN A CADENA DE CERRAMIENTO CON 1 VAR. DE 3/8", SUJECIÓN DE LAMINA, SOLDADURA, CORTES, DETALLADO, DESPEDICIOS DE MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	04/Ago/2022	38c	10/Sep/2022					
200	VV-5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 0.90X2.06 MTS CON MARCO METALICO DE 0.93X2.10 MTS FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, CHAPA TIPO BOLA CON LLAVE PARA EXTERIOR, 2 BISAGRAS DE 3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PERFILADO A NIVEL Y ESCUADRA DEL VANO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	09/Ago/2022	33c	10/Sep/2022					

PUERTAS Y VENTANAS

Ing.  Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaria de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACUZARI REPROGRMADO						
Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jun Jul Ago Sep
210	VV-5.02	VENTANA CORREDIZA DE 1.00M ANCHOx1.20M. ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 1-1/2", INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM., HERRAJES, FIJACIÓN, PERFILADO A NIVEL Y ESCUADRA DEL VANO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	09/Ago/2022	33c	10/Sep/2022	
INSTALACIÓN ELECTRICA						
230	VV-6.01	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2"x4", HASTA 3.50 M. DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, APAGADOR COMPLETO, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	10/Ago/2022	32c	10/Sep/2022	
240	VV-6.02	SALIDA PARA CONTACTO 110 V MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX, HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CONTACTO COMPLETO, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS,	10/Ago/2022	32c	10/Sep/2022	

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de
Desarrollo Social

OBRA: C-00075/0742
CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA
EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA

Hermosillo, Sonora
07 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 29 junio 2022
Fecha Termino: 11 sept 2022
Duracion: 75 Dias

Programa de Obra NACUZARI REPROGRMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022	Jun	Jul	Ago	Sep
250	VV-6.03	RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	10/Ago/2022	32c	10/Sep/2022					
		SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA OCTAGONAL DE 4" HASTA 4 M DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, ROSETA DE PORCELANA DE 4", FOCO LED BULBO A19, 8.5W, 800 LUMENES, BASE E27, NO ATENUABLE, EQUIVALENTE A 60W FOCO INCANDESCENTE, INCLUYE: INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.								
270	VV-7.01	ACABADOS	10/Ago/2022	30c	08/Sep/2022					
		APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS DE LADRILLO O BLOCK A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM A PLOMO. EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.								
280	VV-7.02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.	19/Ago/2022	24c	11/Sep/2022					


Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV